


Японські пілоти та наземний персонал 2СВ

№48053
1:48

WWII Japanese pilots and Ground Personnel

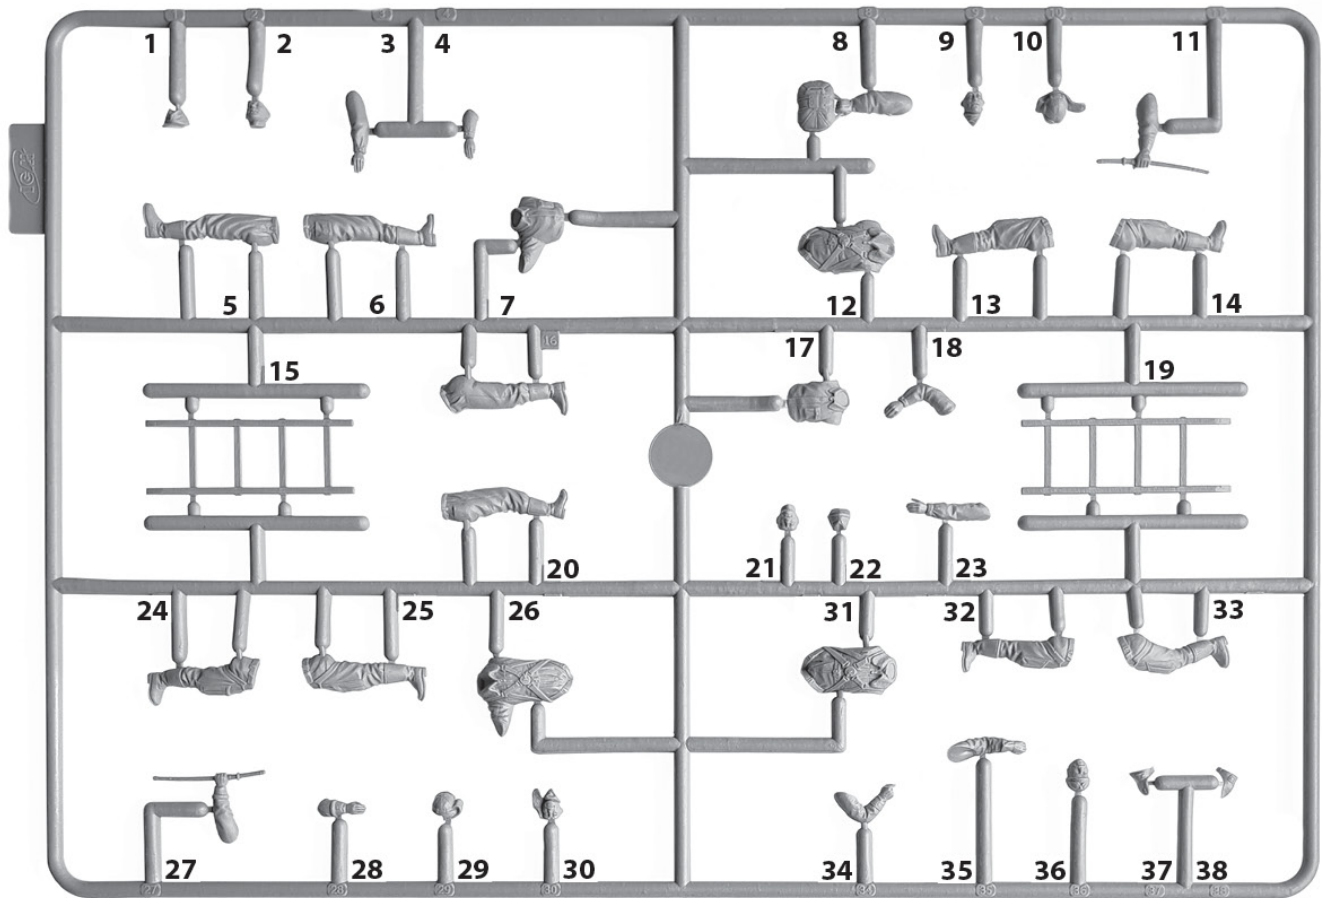

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR		ICM <i>Not in the Box</i>
A	Чорний Black	1002
B	Жовтий Deep Yellow	1003
C	Коричневий Deep Brown	1008
D	Латунь Brass	1018
E	Масляна сталь Oily Steel	1026
F	Офсайт Offwhite	1028
G	Сірий теплий Warm Grey	1031
H	Буйволова шкіра Buff	1041
J	Тілесний Basic Skin Tone	1044
K	Помаранчева шкіра Saddle Brown	1050
L	Корабельний червоний Hull Red	1052
M	Коричнева шкіра Leather Brown	1053
N	Світла земля Light Earth	1056
P	Охра Ochre	1057
Q	Зелено-коричневий Green Brown	1061
R	Темно-зелений Dark Green	1067
S	Сірий польовий німецький German Field Grey	1070
T	Камуфляжний Camouflage Green	1071



Використовуйте набір
фарб від ICM
Best to be used with
ICM Paint Set

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту –
використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



У В А Г А І !
Перед складанням уважно прочитати інструкцію з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і затискачі для сушки білизни для притиснення склеюваних деталей. Деталі з пластика очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть виділені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку окремо вирізувати і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.


С А У Т І О Н І !
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

ICM Holding
9 Boryspilska street, build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

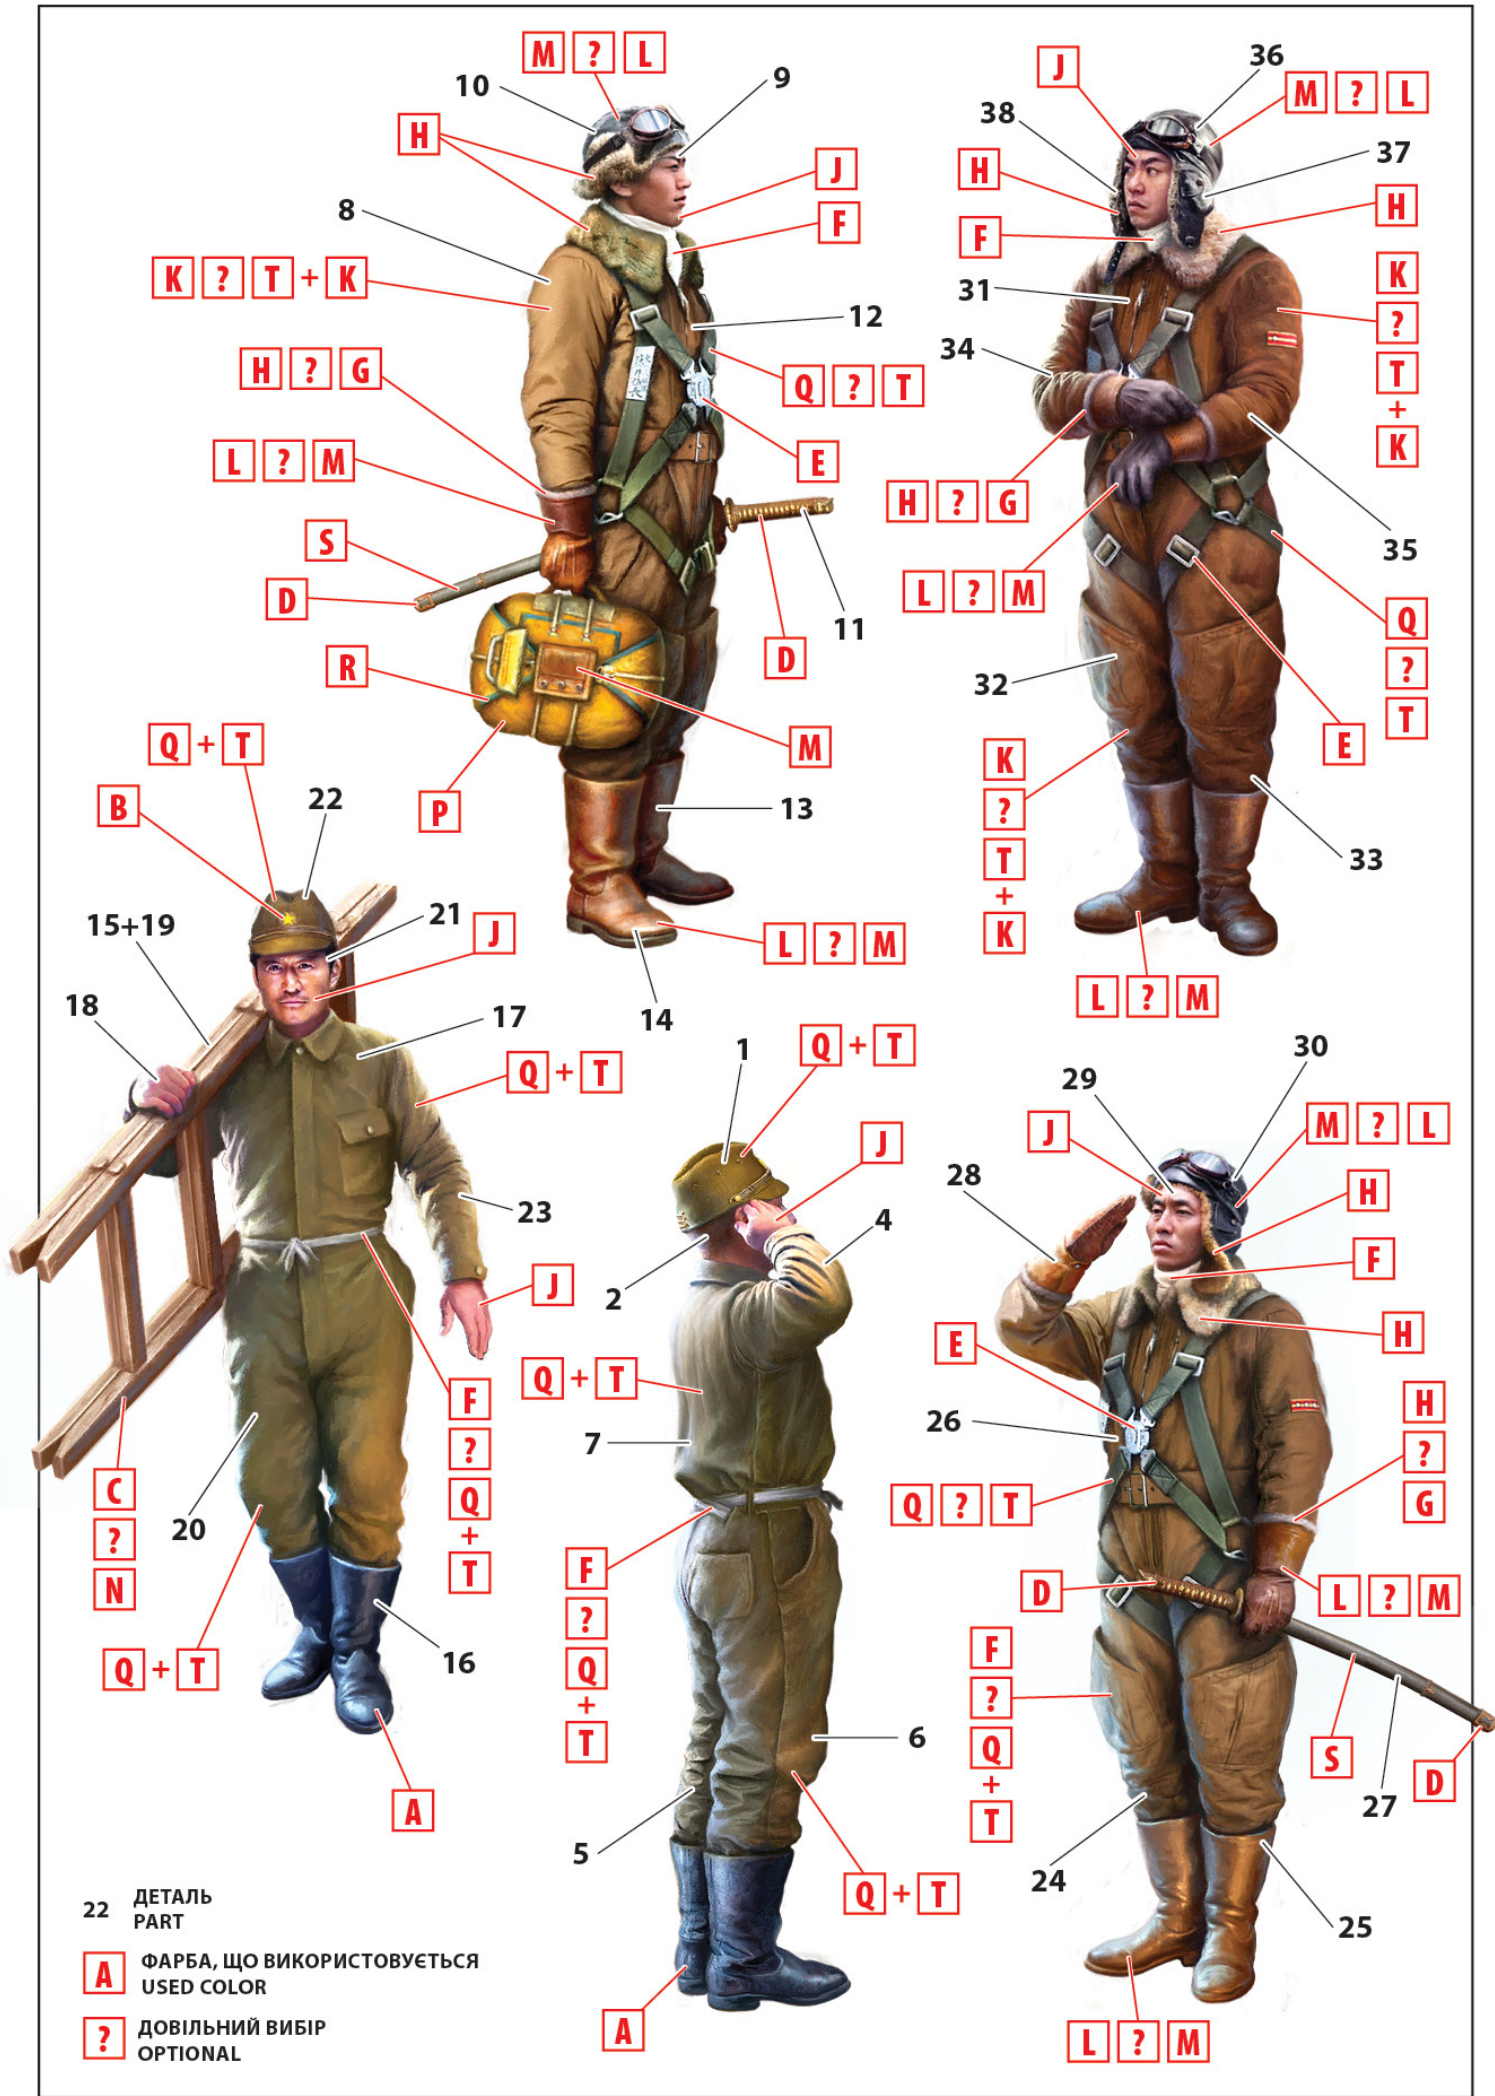

22 ДЕТАЛЬ
PART

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL